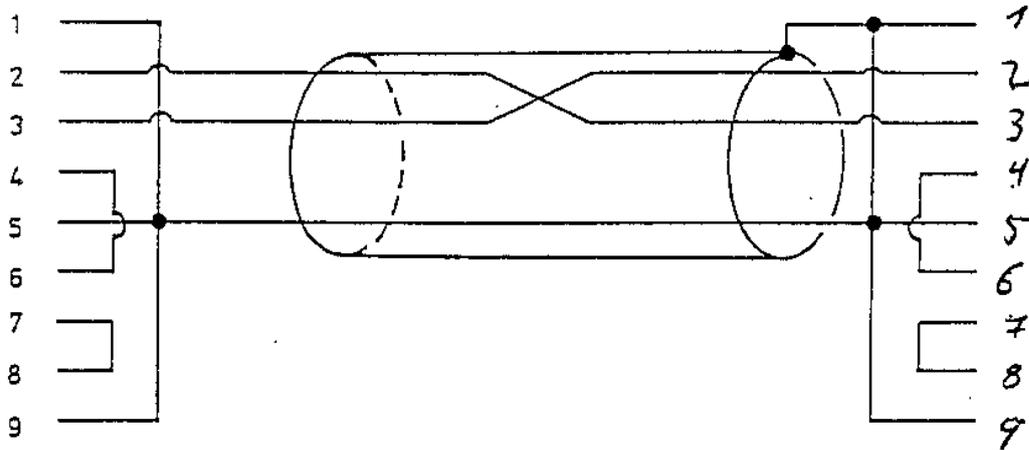## RS232-Kabel für Autolog 2100, bzw. Unilog 2500 Messsysteme

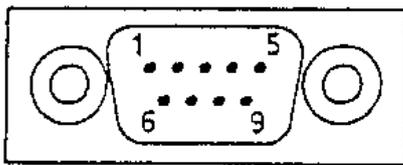**PC-Seite**   **Geräteseite**

9 pol. SubD (female)   9 pol. SubD (female)

Detailbeschreibung

SOLDER SIDE

9 PINS FEMALE CONNECTOR

PIN	SIGNAL
1	carrier detect
2	receive data
3	transmit data
4	data terminal ready
5	signal ground
6	data set ready
7	request to send
8	clear to send
9	ring indicator