



Induktiver Wegmesstaster in Halbbrückenschaltung

- Reihe WT in 12 mm Standardgehäuse,
- Reihe WTA mit vorgesetztem 8 mm Spannschaft,
- geeignet für alle industriellen Anwendungen in Produktion und Test.

Technische Daten

		WT / WTA 2	WT / WTA 5	WT / WTA 10	WT / WTA 20	WT / WTA 50	WT / WTA 100
Nennmessweg	mm	±1	±2,5	±5	±10	±25	±50
Arbeitsspanne (min.)	mm	±1,6	±3,5	±6	±11	±26	±52
Maß A (Tastspitze in Mittellage)	mm	8	12	15	20	35	65
Maß B (Baulänge)	mm	80	87	140	172	250	410
Messkraft in Mittellage (ca.)	N	0,7	0,8	1,1	1,5	2,7	2,7
Federkonstante (ca.)	N/mm	0,045	0,056	0,040	0,067	0,085	0,050
Aufnehmergeicht (ca.)	g	40	50	80	90	130	200
Gewicht der Taststange (ca. **)	g	5	6	12	15	18	28
Nennausgangssignal (ca.)	mV/V	48	120	100	150	225	300
Empfindlichkeit (ca.)	mV/V/mm	48	48	20	15	9	6
Geeignete Speisespannung	V Eff	bis 5					
Geeignete Trägerfrequenz	kHz	5 ... 10					
Linearitätsfehler *)		0,5% des Gesamtmessweges Option 0,25% und 0,1%					
Temperaturfehler des Nullpunktes		±0,05% / 10K			±0,02% / 10K		
Temperaturfehler der Empfindlichkeit		±0,1% / 10K			±0,05% / 10K		
Wegmarkierung auf Taststange (Option *)		Option: Nullpunkt (alle) und Endlagen (ab 10 mm)					
Betriebstemperatur *)		-50°C ... +80°C Option: bis 120°C					
Schutzart nach Din 40050		IP 54					

*) Optionen bei Bestellung angeben

**) Tastspitze über ein M2,5 Normgewinde mit der Taststange verschraubt und verklebt; Verklebung kann durch Erwärmung gelöst und die Tastspitze zerstörungsfrei abgenommen werden

Versionsübersicht

Bestellcode:

WT WTA nnn NN n,n % /Option1 /Option2 ...

Reihe		Messweg	Anschlußvariante					Linearitätsklasse (FS)			Optionen						
WT	WTA (8 mm Schaft)	2 ... 100	Litze	Kabel axial	Stecker axial	Stecker radial	Kabel radial	0,5%	0,25%	0,1%	erhöhte Betriebstemperatur ¹⁾	Wegmarken auf Taststange (siehe Bild)	Teflonkabel ³⁾ anstatt PE-Kabel	geringe Federkraft	Faltenbalg ⁴⁾ (siehe Bild)	kundenspezifisches Maß A	Tastspitze nicht verklebt
			o.	K	LX	LR	Q				/120°C	/M	/TF	/GF	/FB	/A xx	/NV
X	X	2	X	X	X	X	X	X	X	--	O	O ²⁾	O	O	O	O	O
X	X	5	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O ²⁾	O	O	O	O	O
X	X	10	--	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O	O	O	O
X	X	20 ... 100	--	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O	-	O	O

X = verfügbare Variante

O = verfügbare Option

-- = nicht verfügbar

1) mit Teflonkabel bei Versionen K und Q






2) nur Nullmarke

3) nur bei Versionen K und Q

4) nicht in Verbindung mit /M



Maßzeichnungen / Anschlussvarianten

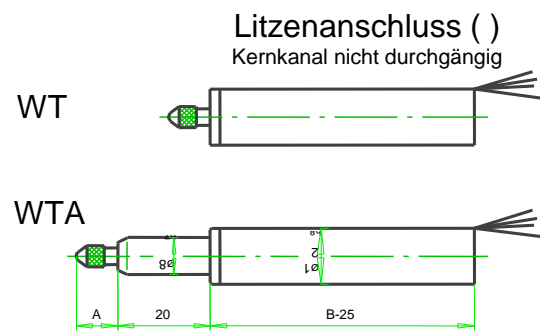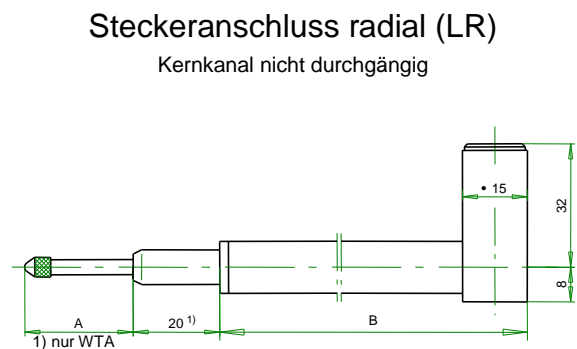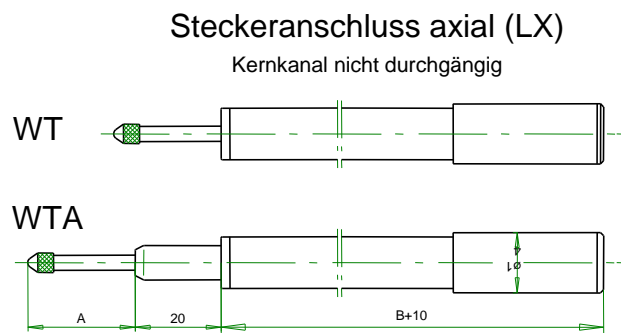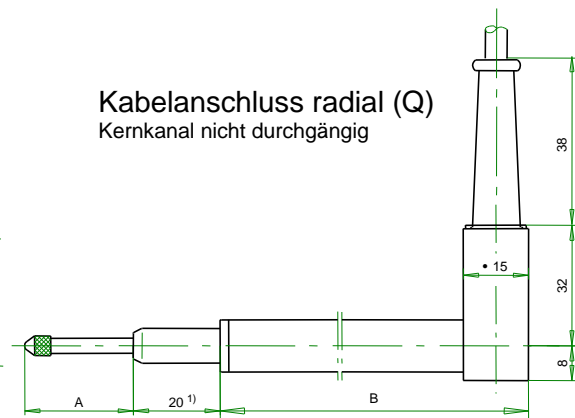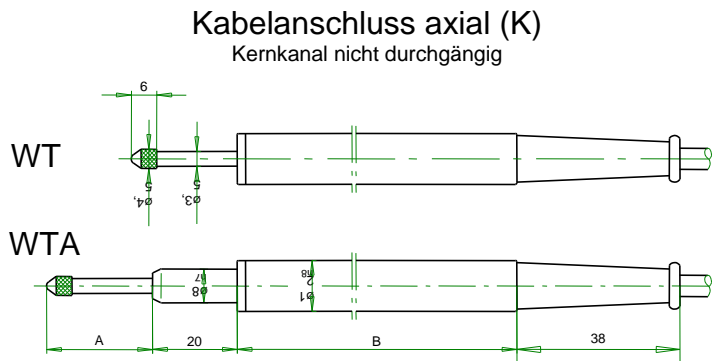

Elektrischer Anschluss

	Litze	K / Q	LR / LX
Anschlussstyp	Teflonlitze 250 mm lang	PE-Kabel 2,5 m lang Option: Teflon-Kabel	LEMO ERA.1S.303.CLL
Belegung			
Speisung +	Blau	Blau	3
Speisung -	Rot	Rot	2
Messsignal +	Weiß+Gelb	Weiß	1
Messsignal -	-	-	-
Gegenstecker (wird mitgeliefert)			LEMO FFA.1S.303CLA 57

Optionen

Option /M

Wegmarkierung
auf Taststange



Option /FB

Faltenbalg auf Taststange
(bis 10 mm)

mit vergrößertem Maß A

